



# 控制中心


控制中心主要是对系统进行设置和控制。您可以通过控制中心更改系统的时间、日期和语言，设置登录系统的密码等。

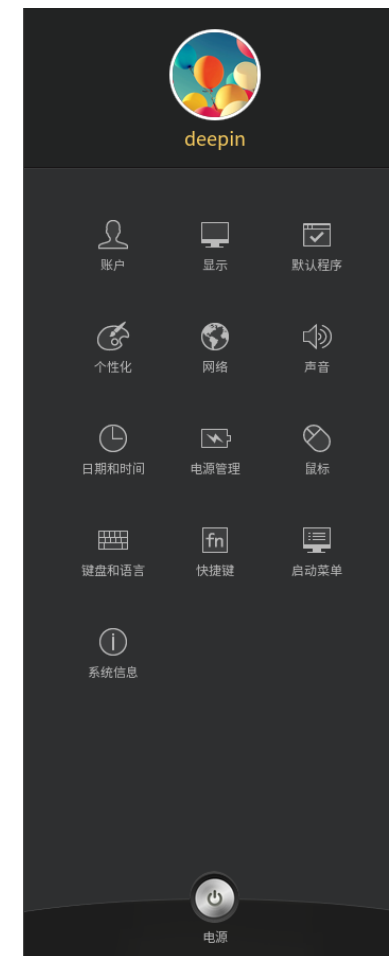

## 打开控制中心


您可以执行以下任一操作来调出控制中心面板：

- » 在桌面，将鼠标置于屏幕右下角热区区域，调出控制中心面板。
- » 在桌面，点击任务栏上的 ，调出控制中心面板。

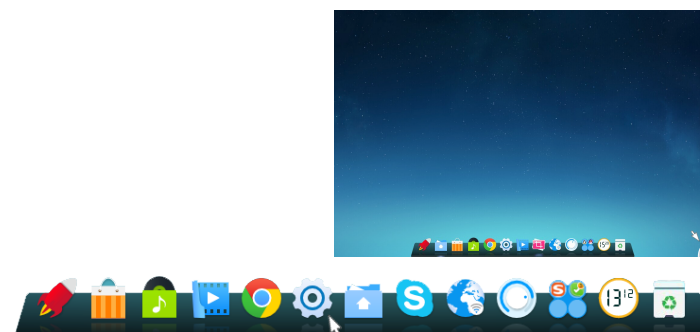

## 退出控制中心



您可以执行以下任一操作来从控制中心返回到桌面：

- » 在桌面，点击任务栏上的 ，退出控制中心。
- » 在桌面的任何位置，点击鼠标退出控制中心。

## 开机 / 关机

打开电脑，开始一天的工作吧！

### 【操作】



1. 当电脑接通电源后，按下主机上的电源按钮，电脑开机。
2. 如果需要关机，请在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
3. 在控制中心底部，点击 。
4. 点击 **关机**。
5. 如果要退出关机 / 重启 / 待机 / 锁定 / 切换用户 / 注销界面，请在空白处点击鼠标或按下键盘上的 Esc 键。



## 注销

注销当前的登录信息，使用其他的账户来登录。


### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 在控制中心底部，点击 。
3. 点击 **注销**。


## 重启

关闭系统后再次启动您的电脑来登录。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。



2. 在控制中心底部，点击 .
3. 点击 **重启**。



## 待机

让您的电脑休息休息！

在开机状态下，如果您一段时间不操作电脑，您的电脑会自动进入待机模式。您可

以根据自己的需要设置进入待机模式的时间，具体操作请参考[电源管理](#)。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 在控制中心底部，点击 .
3. 点击 **待机**。

## 解除待机

解除待机，打开的文档和程序将迅速的恢复到待机前的状态。如果需要从待机模式



返回到工作状态，请执行以下操作之一：

- » 随意移动一下鼠标。
- » 按下键盘上的任何一个按键。
- » 快速按一下计算机上的电源按钮。

## 锁定电脑屏幕

锁定可以保护您的帐户不被使用，其他人可以使用他们自己的帐户登录计算机。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 在控制中心底部，点击 .
3. 点击 **锁定**。



您也可以按下键盘上的 **Ctrl+Alt+Delete** 组合键来选择 **锁定**。

## 解除电脑锁定

电脑锁定之后，当您重新使用电脑时您需要先解除锁定。



### 【操作】

1. 按下键盘上的任何键，或按下并释放电源按钮以解除屏幕锁定。
2. 看到账户登录提示后，键入帐户的密码，按 Enter 键登录。

## 切换用户

当注销或锁定电脑之后，您可以使用其他用户账户来登录该电脑。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 在控制中心底部，点击 .
3. 点击 **切换用户**。
4. 选择其他的账户：
  - 如果账户是加密的，请根据登录提示输入账户的密码，按 Enter 键登录。
  - 如果账户是开放的，请直接点击 **登录**。

## 日期与时间

日期和时间通常系统已基于您所在的位置设定好了，您可以在任务栏上查看日期与时间是否正确。


### 【操作】


1. 在桌面，任务栏上的  将会显示当前的系统时间。
2. 将鼠标指针置于  上，将会显示当前系统设定的日期。

## 自动更新日期与时间

开启自动同步功能，电脑会通过网络获取时间，并根据您所在的位置来更新时间。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。

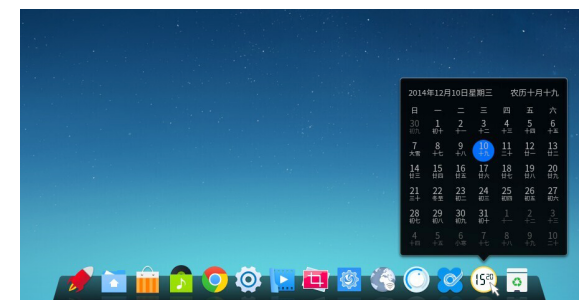




2. 点击 **日期和时间**。
3. 点击 **自动同步时间** 开关，开启此功能。

### 手动设定时间

分秒必争，精确系统的时间显示！

您可以根据身边其他的时间工具如手表，来手动设置时间。

#### 【操作】




1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **日期和时间**。
3. 在 **日期和时间** 页签下，双击显示框中的时间。
4. 通过点击  和  来更改时间。
5. 点击 **保存**，完成时间的修改。



### 手动设定日期

您可以进入控制中心设置系统的日期。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **日期和时间**。
3. 在 **日期** 选项，通过点击  和  来更改年份和月份。
4. 使用鼠标选择日期。
5. 点击 **设置日期**，完成日期的修改。




## 添加时区

系统默认显示北京时间。如果您身处国外，需要将电脑设置为当地的时间，您可以添加当地的时区。

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **日期和时间**。
3. 在 **时区** 选项，点击 **+**。
4. 选择要添加的时区。
5. 点击 **添加**。
6. 如果要删除时区，请点击 **-**。

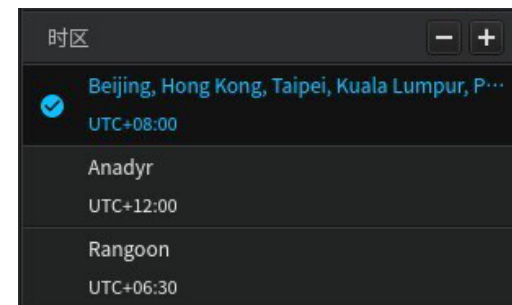

## 使用 24 小时制显示时间

24 小时制区别于 12 小时制，在 24 小时制中，下午 1 点，被写成 13 点。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **日期和时间**。
3. 点击 **24 小时制** 开关，开启此功能。



## 网络

让电脑带您进入绚丽多彩的网络世界！

您可以在网络上进行信息检索、远程会议、网上交易，也可以观看在线视频、畅玩在线游戏等。

连入互联网的基本条件包括：

- » 电脑已有网络设备并且驱动安装正常。
- » 有运营商提供网络信号。
- » 有连入网络的帐号密码。

您可以通过下列方式连入互联网：



- » 通过网络线缆连入网络。

» 通过无线网络设备连入网络。

查看网络状态

您可以进入控制中心查看到当前的网络状态以及网络连接的详细信息等。


【操作】

- 1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
- 2. 点击 **网络**。
- 3. 点击 ，查看当前的网络连接信息。
- 4. 如果要退出该界面，点击 **关闭**。

新建网络连接

创建一个网络连接，开始网上冲浪吧！

【操作】

- 1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
- 2. 点击 **网络**。
- 3. 点击 **+**。
- 4. 选择网络连接类型。
- 5. 点击 **下一步**。
- 6. 输入用户名和密码等基本信息。
- 7. 点击 **添加**。

连接有线网络

您可以使用网线将电脑连接到路由器或网络端口。

网线



网络	
已连接	
linuxdeepin-1 ^	
接口	802.11 WiFi (wlan0)
安全	WPA/WPA2个人版
设备地址	08:57:00:B0:6D:D3
IP地址	10.0.2.34
子网掩码	255.255.0.0
网关地址	10.0.0.1
首选DNS	10.0.0.1
设备速度	70 Mb/s
关闭	


添加网络连接


✓ 拨号

VPN

取消 下一步

### 【操作】

1. 将网线插入电脑上的网络插孔。
2. 将网线的另一端插入路由器或网络端口。
3. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
4. 点击 **网络**。
5. 点击 **有线网络** 开关，开启有线连接功能。
6. 当网络连接成功后，将会弹出“已连接有线连接”的消息框。




### 连接无线网络

无线网络方便、灵活，不论您身在何处，只要您的电脑配备了无线设备，就可以通过无线设备上网。

- » 多数笔记本都内置有无线网卡，您只要开启无线网络开关就可以连接到无线网络。
- » 大部分的台式电脑没有配置无线网卡，如果需要使用无线网络，您可以购买一个无线网卡插入到电脑上，电脑将会自动识别出该无线设备。

### 【操作】



1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **网络**。
3. 点击 **无线网络** 开关，开启无线连接功能。
4. 电脑会自动搜索并显示附近可用的无线网络。
5. 点击要连接的无线网络：
  - 如果该网络是开放的，将自动完成连接。
  - 如果该网络是加密的，请根据提示输入网络密码，然后点击连接。




### 开启自动连接功能

开启自动连接功能，在有网络时电脑自动连接到网络。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **网络**。
3. 选择要设置自动连接的网络，点击 .

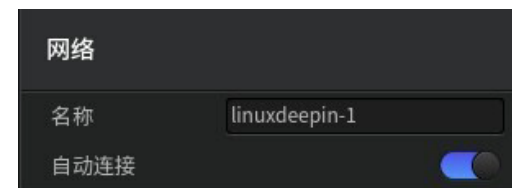


4. 点击 **自动连接** 开关，开启此功能。
5. 点击 **保存**。

### 配置 IP 地址

您可以进入控制中心手动配置 IP 地址。


#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **网络**。
3. 在无线网络列表中，选择要配置 IP 的网络，点击 **>**。
4. 点击 **IPv4** 或 **IPv6**。
5. 在 **方法** 下拉选框中，点击 **手动**。
6. 输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器地址。
7. 点击 **保存**。

### 删除多余的无线网络

您可以将多余的无线网络从列表中删除。


#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **网络**。
3. 选择要删除的无线网络，点击 **>**。
4. 点击 **删除此网络**。
5. 点击 **删除**。

### 设置网络代理

通过设置代理服务器来访问国外的网站。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **网络**。
3. 点击 **系统代理**，您可以：
  - 点击 **手动**，输入代理服务器的端口信息。

IPv4

方法

手动

IP地址

192 . 168 . 1 . 1

子网掩码

255 . 255 . 255 . 0

网关

192 . 168 . 1 . 1

DNS 服务器

202 . 8 . 8 . 8

IPv6

删除此网络

保存

关闭

删除此网络

系统代理

无

手动

自动

HTTP代理

端口

HTTPS代理

端口

FTP代理

端口

Socks代理

端口

应用到整个系统

- 点击 **自动**，输入自动代理 URL。
4. 点击 **应用到整个系统**。

## 账户


设置密码登录，保护您的个人数据！

账户为用户和计算机提供安全保障，包括用户名和登录密码。

### 更改账户头像

您可以使用自己喜欢的图片作为账户头像，也可以使用系统自带的头像。如果您有相机设备，也可以拍摄照片来创建。


#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **账户**。
3. 点击要更改头像的账户，您可以：
  - 点击 **头像**，选择一款您喜欢的头像更换，或点击 **+**，根据界面提示创建新的头像。
  - 点击 **拍照**，使用电脑上的相机设备或摄像头来拍摄照片。
4. 在授权界面，输入账户密码来授权此项操作。

### 更改账户密码

如果您在创建账户时设置了密码，那么当您使用电脑时就要使用密码来登录。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **帐户**。
3. 点击要更改密码的账户。
4. 在 **密码** 选项，点击 **....**，输入新密码。
5. 点击 **确认**。

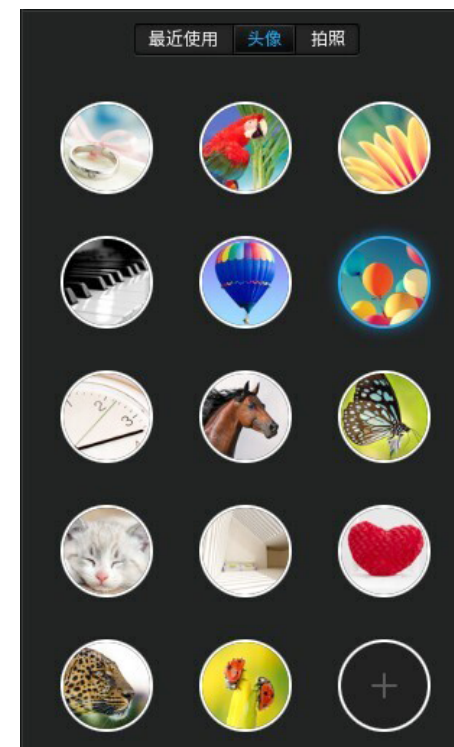




## 自动登录

您可以开启自动登录功能，在每次启动电脑后，自动使用该账户登录系统。

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **帐户**。
3. 点击要开启自动登录的账户。
4. 点击 **自动登录** 开关，开启此功能。
5. 在授权界面，输入账户密码来授权此项操作。



## 创建一个新的用户账户

如果您和其他用户共用一台电脑，您可以创建一个自己的账户来登录。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **帐户**。
3. 在 **帐户** 页签下，点击 **+**。
4. 输入新帐户的用户名和密码。
5. 设置账户类型。
6. 选择开启或关闭 **自动登录** 功能。
7. 点击 **确认**。

### 管理员账户和标准账户的区别

- » 管理员账户拥有操控电脑的全部权限，您可以对计算机进行更改，可以访问计算机上的所有文件。
- » 标准账户可以访问已经安装在计算机上的程序，但在对计算机进行其他操作时会受到限制。



## 键盘和语言



通过键盘输入，让文字随您的指尖轻舞飞扬！

您可以更改在系统中的显示语言以及输入文本时的语言。

### 添加新的键盘布局

电脑中默认的键盘布局一般是美式键盘，您可以添加其他的键盘布局。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **键盘和语言**。
3. 在 **键盘布局** 选项，点击 **+**。
4. 选择一种要使用的键盘布局。
5. 点击 **完成**。
6. 在 **键盘布局** 选项，点击要使用的键盘布局即可完成更改。
7. 如果要删除其他键盘布局，点击 **-**。
8. 点击 .
9. 点击 **完成**。



### 设置显示语言


电脑中默认的显示语言为简体中文，您可以根据您的需要来更改系统中显示的语言。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **键盘和语言**。
3. 点击 **语言**。
4. 选择一种要使用的语言。
5. 语言切换完成后，将会弹出“语言切换成功，请注销后重新登录”的消息框。
6. 注销当前账户，然后重新登录，系统显示语言更改完成。




更改显示语言时，键盘布局可能也会发生改变。重新登录时，请确保使用正确的键盘布局来输入密码。

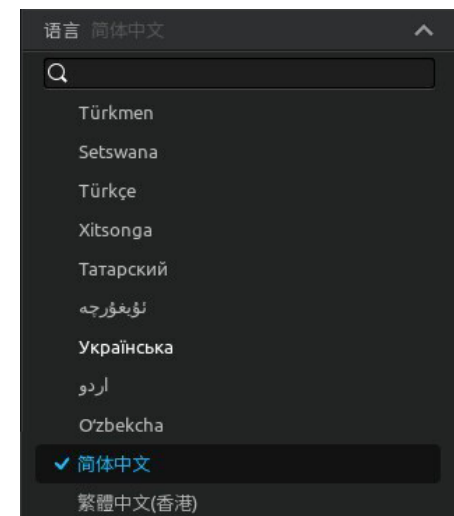

## 设置键盘属性

让键盘的反应速度跟上您的节奏！

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **键盘和语言**，您可以：
  - 拖动 **重复延迟** 选项的滑条，指定当按下键盘某个键不放时，显示的第一个字符和第二个字符之间的时间间隔。
  - 拖动 **重复速度** 选项的滑条，指定当按下键盘某个键不放时，重复出现字符的速度。
  - 拖动 **光标闪烁频率** 选项的滑条，调整光标闪烁的快慢。
3. 在测试区中，您可以测试键盘的设置效果，以便及时调节。



## 开启大写键提示功能

您可以设置当按下大写锁定键时，系统自动及时地对您进行提醒，避免造成字符输入错误。


### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **大写键提示** 开关，开启此功能。



## 声音


设置系统音量大小，您可以通过执行以下操作之一来调节：

- » 在深度操作系统的控制中心中进行设置。
- » 通过点击桌面任务栏上的  来调节音量滑块。
- » 通过应用程序本身具有的音量控件。

### 设置扬声器

目前，电脑中一般都已经内置了扬声器。不用外接音箱或配带耳机您就可以收听到播放器发出的声音。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **声音**。
3. 点击 **扬声器** 开关，开启扬声器，然后通过拖动滑块来调节输出音量和左右平衡。




### 设置麦克风

目前，电脑中一般都已经内置了麦克风。您可以使用麦克风进行录音或与他人进行通话。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **声音**。
3. 点击 **麦克风** 开关，开启麦克风，然后通过拖动滑块来调节输入音量。

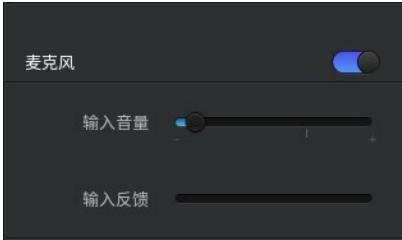

### 高级设置

您可以进入高级设置选项对输入和输出进行更详细的设置。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **声音**。
3. 点击 **显示高级设置**。
4. 设置 **输出端口** 和 **输入端口**。



## 鼠标


让鼠标代替您的双手，与电脑亲密接触！

您可以根据个人习惯设置鼠标并借助鼠标来操控电脑。

### 切换鼠标左右键功能

一般情况下使用鼠标左键来执行主要操作，您也可以切换左右键的主次功能。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **鼠标**。
3. 在 **主按键** 选项，点击 **左键** 或 **右键**，以切换左右键的功能。




### 鼠标键的双击速度

您可以设置鼠标的双击速度来配合您的操作习惯。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **鼠标**。
3. 在 **双击速度** 选项，通过左右拖动滑条来调节鼠标的双击速度。

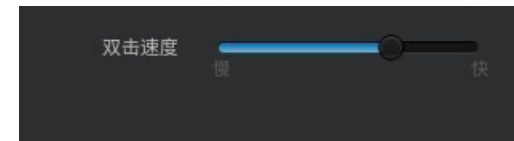


### 指针移动速度

选择一个合适的指针移动速度，提升您的操作体验。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **鼠标**。
3. 在 **指针移动速度** 选项，通过左右拖动滑条来调节鼠标移动速度的快慢。



## 多屏显示


多屏显示，让您的视野无限延伸！

您可以使用 VGA 线缆或 HDMI 线将您的电脑和另一台显示器、投影仪或高清电视连接起来，同时在多个屏幕上来显示您电脑上的内容。

### VGA 线缆




### VGA 端口



### HDMI 线缆




### HDMI 端口



## 识别显示设备

借助电脑的火眼金睛，快速识别多个显示设备。

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **显示**。
3. 点击 **识别**，在各显示器的屏幕上您将看到显示设备的名称。



### 设置显示模式

您可以通过设置显示模式在一个或多个显示器上显示内容。


#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **显示**。
3. 在 **显示模式** 选项，您可以：
  - 选择 **复制**，将一个屏幕的内容复制到其他屏幕。
  - 选择 **扩展**，将一个屏幕的内容扩展到其他屏幕，在不同的屏幕上显示不同的内容。
  - 选择 **仅在 LVDS 上显示**，将只在 LVDS 显示设备上显示屏幕内容，其他屏幕不显示。
  - 选择 **仅在 VGA-0 上显示**，将只在 VGA-0 显示设备上显示屏幕内容，其他屏幕不显示。
  - 选择 **自定义设置**，将进入自定义界面进行设置。

### 自定义设置

玩转多屏显示，对屏幕进行更加灵活的设置。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **显示**。
3. 点击 **自定义设置**，您可以：
  - 如果显示模式为 **复制**，点击 **拆分** 可以取消复制。
  - 如果显示模式为 **扩展**，点击 **编辑** 可以随意拖动显示设备以改变显示位置。
  - 点击 **启用显示器**，可以选择您要使用的显示设备。
  - 点击 **主屏**，可以选择您要使用的主显示设备。
  - 点击 **分辨率**，可以设置显示设备的分辨率。
  - 点击 **旋转**，可以设置显示设备的屏幕旋转方式。
  - 点击 **亮度**，可以设置显示设备的亮度。




## 启动菜单


双系统的启动设置您来定，让启动界面生动起来！

### 设置默认启动系统

当电脑装了双系统后，您可以通过设置让电脑在启动时默认选择一个系统开机。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **启动菜单**。
3. 在 **默认启动** 选项，选择电脑开机后默认启动的操作系统。

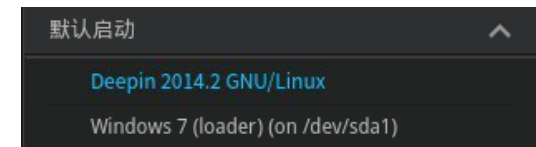

### 更换启动界面背景

您可以进入控制中心来更换启动界面的背景。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **启动菜单**。
3. 将要使用的图片拖拽到预览窗口中以更换背景。




### 设置启动延时时间

延迟系统启动的时间以方便您进行更多其他操作。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **启动菜单**。
3. 在 **启动延时** 选项，设置延迟启动的时间。




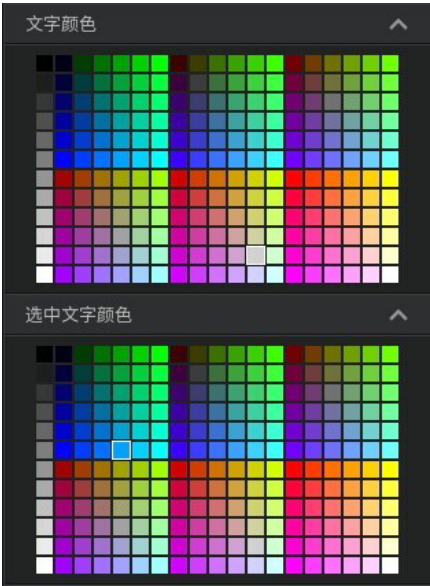


### 设置启动界面文字颜色

您可以将启动界面的文字设置成不同的颜色以示区别。

**【操作】**

- 1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
- 2. 点击 **启动菜单**。
- 3. 在 **启动菜单** 页签下，您可以：
  - 点击 **选中文字颜色**，设置启动界面默认启动的操作系统文字颜色
  - 点击 **文字颜色**，设置启动界面未启动的操作系统文字颜色。




### 快捷键

巧用快捷键，帮您节省宝贵的时间。

### 快速搜索快捷键

如果您要查找快捷键，您可以使用搜索功能来快速锁定目标。

**【操作】**


- 1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
- 2. 点击 **快捷键**。
- 3. 在搜索框中输入关键字，搜索栏会自动列出包含关键字的所有功能选项及其对应的快捷键。



查看快捷键

您可以进入控制中心查看到所有的快捷键。

【操作】


- 1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
- 2. 点击 **快捷键**。
- 3. ——点击 **系统**、**窗口** 和 **工作区**，系统快捷键、窗口快捷键和工作区快捷键将分别显示在对应的下拉列表中。

窗口快捷键		工作区快捷键		系统快捷键	
关闭窗口	Alt+F4	切换到工作区 1	Control+1	启动器	Super
最大化窗口	Control+Super+Up	切换到工作区 2	Control+2	显示桌面	Super+D
恢复窗口	Control+Super+Down	切换到工作区 3	Control+3	锁屏界面	Super+L
最小化窗口	Control+Alt+0	切换到工作区 4	Control+4	文件管理器	Super+E
移动窗口	Alt+F7	切换到左边工作区	Control+Alt+Left	切换程序	Alt+Tab
改变窗口大小	Alt+F8	切换到右边工作区	Control+Alt+Right	反向切换程序	Shift+Alt+Tab
切换卷起状态	Control+Alt+5	切换到上方工作区	Control+Alt+Up	3D 切换程序	Super+Tab
激活窗口菜单	Alt+Space	切换到下方工作区	Control+Alt+Down	3D 反向切换程序	Shift+Super+Tab
		移动到工作区 1	Control+Alt+1	显示 / 隐藏任务栏	Super+H
		移动到工作区 2	Control+Alt+2	屏幕截图	Control+Alt+A
		移动到工作区 3	Control+Alt+3	全屏截图	Print
		移动到工作区 4	Control+Alt+4	窗口截图	Alt+Print
		移动到左边工作区	Shift+Control+Alt+Left	延时截图	Control+Print
		移动到右边工作区	Shift+Control+Alt+Right	终端	Control+Alt+T
		移动到上方工作区	Shift+Control+Alt+Up	终端雷神模式	F4
		移动到下方工作区	Shift+Control+Alt+Down	注销	Control+Alt+Delete
				禁用触摸板	禁用
				深度翻译	Control+Alt+F
				切换键盘布局	Super+Space
				终端雷神模式	F4
				注销	Control+Alt+Delete
				禁用触摸板	禁用
				深度翻译	Control+Alt+F
				切换键盘布局	Super+Space

## 修改快捷键

您可以使用系统默认的快捷键配置，也可以根据个人习惯配置新的快捷键。


### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **快捷键**。
3. 点击要修改的功能快捷键。
4. 使用键盘输入新的快捷键。
5. 如果要禁用该快捷键，请按下键盘上的 Backspace 键。

## 添加快捷键

自定义更多的快捷键，简化您的操作。

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **快捷键**。
3. 在 **自定义** 选项，点击 **+**。
4. 输入功能选项名称和快捷键命令。
5. 点击 **添加**。

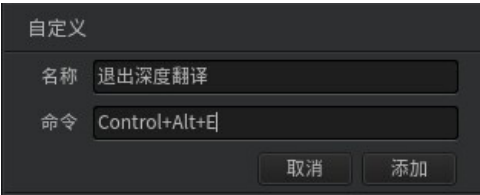

## 设置默认程序

设置默认程序，贴心为您服务。

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **默认程序**。
3. 在 **默认程序** 页签下，您可以：
  - 点击 **浏览器**，选择默认使用的浏览器。
  - 点击 **邮件**，选择默认使用的邮件客户端。
  - 点击 **文本**，选择默认使用的文本编辑器。
  - 点击 **音乐**，选择默认使用的音乐播放器。
  - 点击 **视频**，选择默认使用的视频播放器。
  - 点击 **图片**，选择默认使用的图片编辑器。




- 点击 **终端**，选择默认使用的终端服务端口。

### 开启自动播放功能

开启自动播放功能，当往电脑中放入 DVD 等媒体存储设备时，电脑会自动播放音视频文件。

#### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **默认程序**。
3. 点击 **自动播放** 开关，开启或关闭此功能。
4. 如果您开启了自动播放功能，您可以设置媒体类文件的默认操作。




## 电源管理

配置电源管理方案，打造您的专属电源小管家！

### 按下电源按钮时的操作

对您按下电源按钮时执行的动作进行设置。

#### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **电源管理**。
3. 在 **按下电源按钮** 选项，您可以：
  - 选择 **关机**，当您在按下电源按钮时，系统将会关机。
  - 选择 **待机**，当您在按下电源按钮时，系统将会进入待机状态。
  - 选择 **询问**，当您在按下电源按钮时，系统将会弹出询问框询问您的操作。



## 唤醒密码

开启唤醒密码功能，保护您的个人资料安全。

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **电源管理**。
3. 点击 **唤醒需要密码** 开关，开启此功能。



## 设置电源节能方案

节约能源，从点滴做起！

### 【操作】


1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **电源管理**。
3. 在 **接通电源** 选项，您可以：
  - 选择 **均衡**，电脑将会在闲置 10 分钟后关闭显示器以节省电能。
  - 选择 **节能**，电脑将会在闲置 5 分钟后关闭显示器，在闲置 15 分钟后进入待机状态，节能模式为延长电池寿命的最佳选择。
  - 选择 **高性能**，电脑将会在需要时提供完全性能，在闲置 15 分钟后关闭显示器。
  - 选择 **自定义**，您可以创建并自定义关闭显示器和进入待机状态的时间。



## 系统信息

借您一双慧眼，认识您的电脑！

### 【操作】

1. 在桌面点击任务栏上的 ，或将鼠标指针置于屏幕右下角，调出控制中心。
2. 点击 **系统信息**。
3. 在 **系统信息** 页签下，您可以：
  - 查看当前使用的操作系统的版本号。
  - 查看当前使用的操作系统是 64 位 /32 位。
  - 查看电脑 CPU 的型号。



- 查看电脑内存大小。
- 查看电脑硬盘容量。